

# W TYM ZESZYCIE


Wykazy modeli z archiwalnych wydań „Burdy” (od nr. 10/2009) znajdziesz na [www.burdamedia.pl](http://www.burdamedia.pl)

## Nasz krawiecki przewodnik

- łatwy i szybki – dla początkujących
- prosty fason i detale
- wymaga podstawowych umiejętności krawieckich

- wymaga średnio zaawansowanych umiejętności krawieckich
- wymaga zaawansowanych umiejętności krawieckich
- krój i detale skomplikowane, trudne w przygotowaniu
- bardzo skomplikowany krój i detale, dla mistrzyni krawiectwa


## Bluzki, tuniki

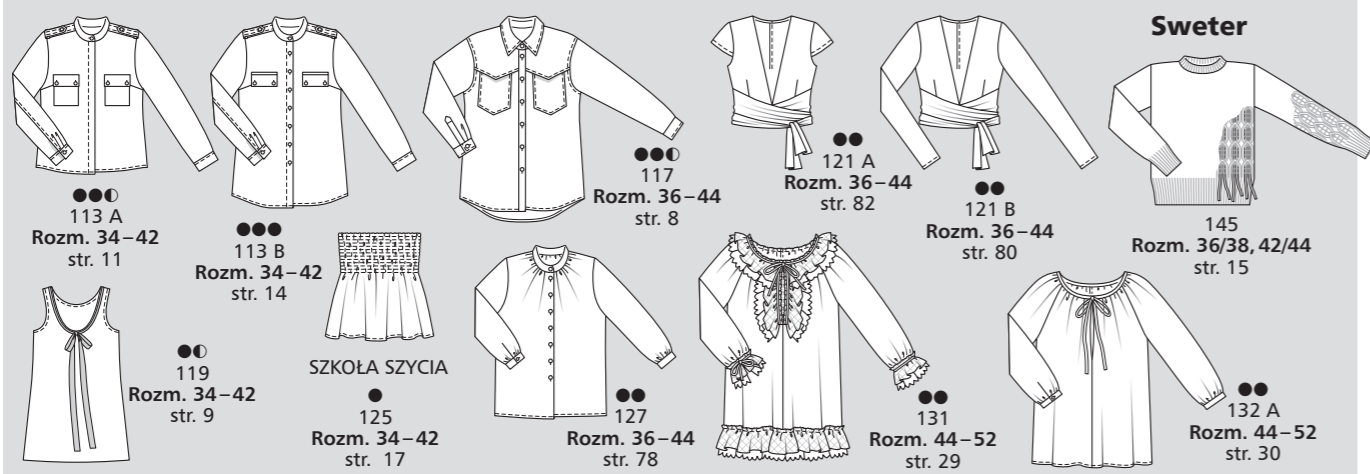


## Sukienki




## Moda ślubna

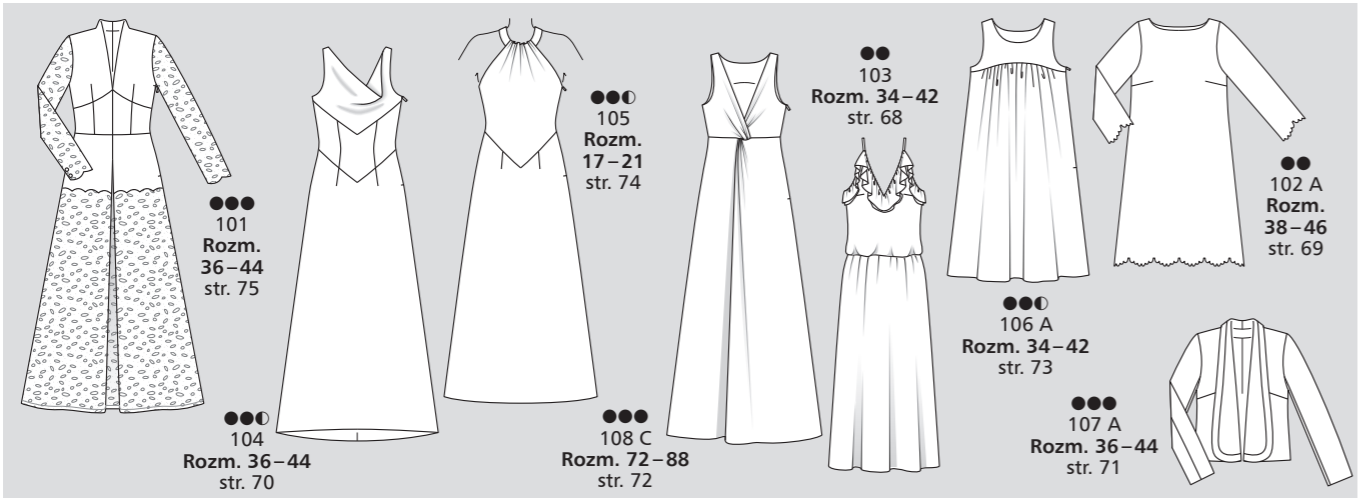


## Żakiety, kurtki

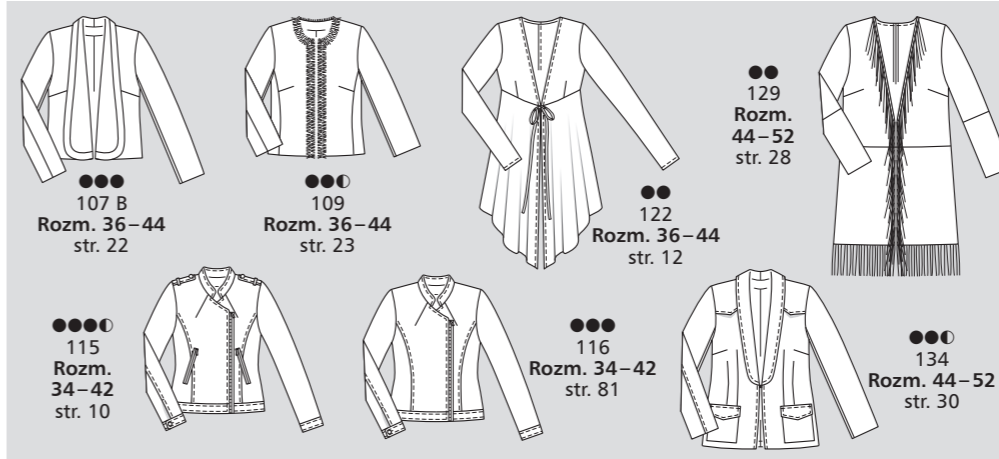


## Płaszcz

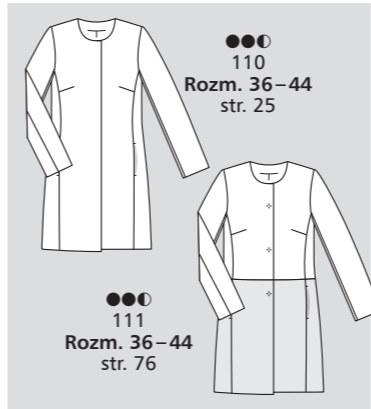


## Kamizelki

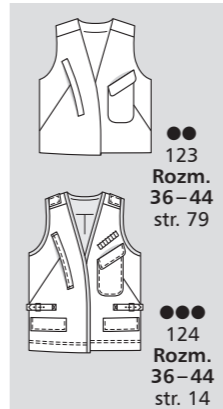

## Spódnice

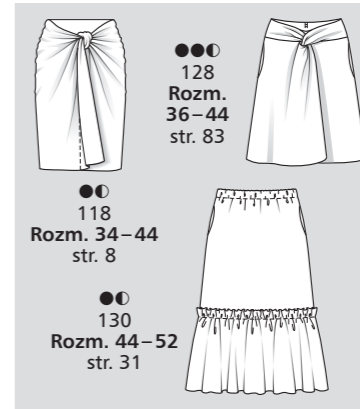


## Spodnie

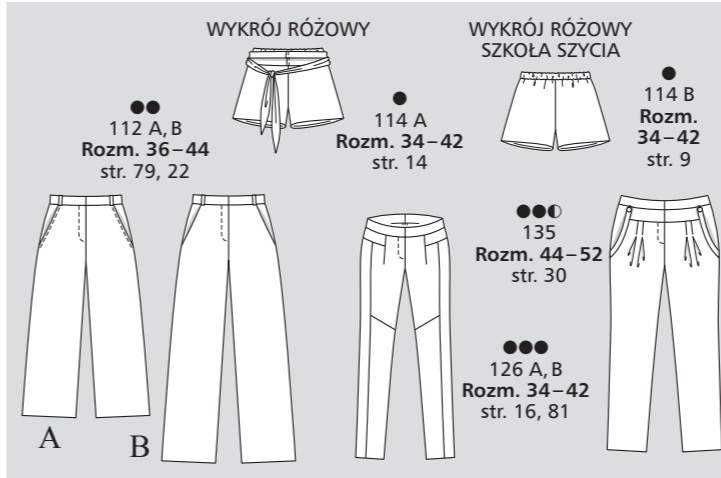

## Aksesoria



## Moda dla dzieci

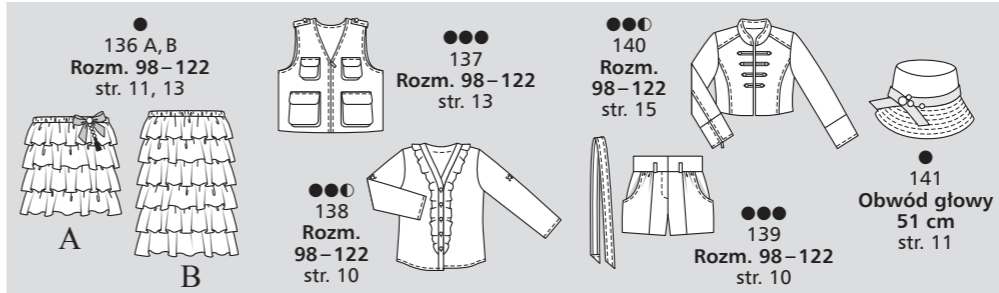

## Najważniejsze ściegi ręczne

**Fastryg** Tym ściegiem można łączyć ze sobą dwie części na lewej stronie, naszyć jedną z nich na drugą (np. kieszeń) lub przenieść oznaczenia na prawą stronę modelu. Szyje się od strony prawej do lewej. Ściegi są widoczne na przemian na lewej i prawej stronie materiału. Długość ściegu zależy od tego, jak trwała ma być fastryg. Szyjąc gęsto, można użyć tego ściegu do przymarszczenia lub wdawania materiału.

**Ścieg kryty** jest widoczny na prawej stronie materiału w postaci niewielkich punktów. Stosuje się go zazwyczaj do wszywania zamków błyskawicznych. Szyje się od strony prawej do lewej. Igłę należy wbić w materiał, po 5 mm wyjąć i ponownie wbić 1–2 nitki tkaniny za miejscem wyjęcia igły, po 5 mm wyjąć itd.

**Stępnówka** jest najmocniejsza spośród ściegów ręcznych, ale dzisiaj używa się jej tylko na krótkich odcinkach, np. w miejscach, gdzie „puścić” szew maszynowy, a nie warto uruchamiać do takiego drobiazgu maszyny. Stępnówkę wykonuje się następująco: wbijamy igłę i wyciągamy w odległości ok. 5 mm; ok. 3 mm za miejscem wyjęcia igły wbijamy ją ponownie, wyciągamy w odległości równej dwóm ściegom (ok. 6 mm). Wbijamy dokładnie w miejscu wyciągnięcia igły, w odległości równej dwóm ściegom wyciągamy itd. Szycjemy od prawej do lewej.

**Ścieg kryty II** służy do przyszywania podszewki do materiału, ale też do zszywania dwóch podwiniętych brzegów materiału. Igłę wbija się w brzeg złożenia podwiniętej podszewki, wyciąga po osiągnięciu długości ściegu. Bezpośrednio pod miejscem wyjęcia igły wbija się ją w materiał znajdujący się pod spodem (zapas podłożenia, odszycie), nie przebijając na prawą stronę, a po osiągnięciu długości ściegu wyciąga. Nad miejscem wyciągnięcia igły trzeba wbić ją w brzeg złożenia podszewki itd. Jeśli zszywa się symetrycznie dwa podwinięte brzegi, należy na zmianę wbijać igłę w brzeg złożenia jednego i drugiego.

## Najważniejsze ściegi maszynowe

**Stępnówka**, inaczej ścieg prosty, jest najważniejszym ściegiem maszynowym, który ma każda maszyna. Oprócz obrzucania zapasów szwów można z jego pomocą wykonać wszystkie prace związane z szyciem, np. wdać lub przymarszczyć materiał. Przy wdawaniu nie powinny powstawać fałdki.

**Ścieg zygzakowy** ustawia się w zależności od potrzeby na odpowiednią długość i szerokość. Używa się go przede wszystkim do obrzucania zapasów szwów. Gęsto ustawiony ścieg zygzakowy jest przy normalnej długości (ok. 2 mm) lekko elastyczny i może być również używany do szycia np. dżerseju i dzianiny.

**Ściegiem elastycznym** przyszywa się gumki do materiału i zszywa się razem ich końce.

**Ścieg „ślepy”**, do którego jest potrzebna specjalna stopka, służy do „niewidocznego” szycia podłóżeń.